Nouveau! - Nouveau! - Nouveau! - Nouveau!

PROFIL - G.S.S. Innovation dans les coffrages de bord !

C'en est maintenant terminé avec les travaux de coffrage compliqués et couteux en main-d'œuvre au **Profile-GSS.**
Et par la suite plus **rien** à décoffrer!!

Le **Profil - G.S.S.** est fabriqué en tôle d'acier galvanisé, longueur de 2,4 mètre (facile pour le transport).

Types:

- **GSS-180 / GSS-200 / GSS-220**
- **GSS-260 et GSS-300 (**pour plusieurs épaisseurs de plancher)

Avantages:

- Plus léger mais malgré tout plus fort à cause du système de clipsage.
- Stable et facile à appliquer.
- Pas de risque d'infiltration de béton.
- Montage extrêmement rapide!
- Ancrage complet au moyen de clous d'acier dans le joint.
- Pas de rouille qui s'infiltre dans l'enduit.
- Coins facilement réalisables !
- Du à la perforation et au placement des crochets, le profil devient rigide et permet une dalle de compression de plus forte épaisseur. Maintenant également possible pour des prédalles !

Usage du Profil-GSS.

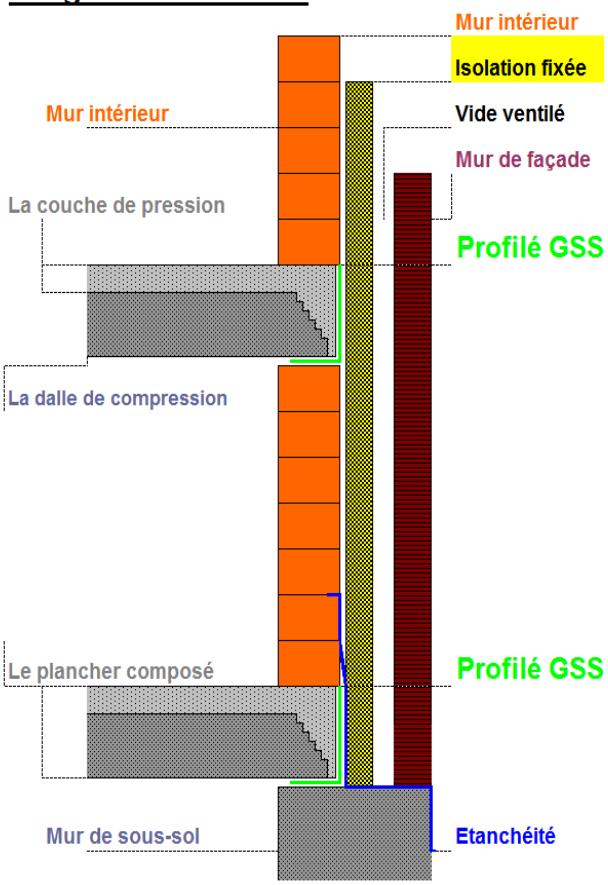

Mode d'emploi pour le Profile-GSS au dos! Consultez www.gssprofiel.be !

GSS bvba
Gilbert Cuypers
gilbert@gssbvba.be
GSM: +32470506677

PROFILÉ - G.S.S. *Voici la méthode de travail !*

ETAPE 1
DISQUEZ UN COIN HORS DU PROFILÉ ET PLIEZ!

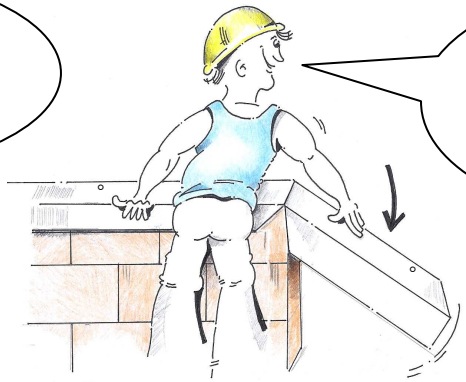

ETAPE 2
PLIEZ SUR UN MUR AINSI LE COIN EST PLUS VIF!

ETAPE 3
COMMENCEZ TOUJOURS PAR LA GAUCHE !

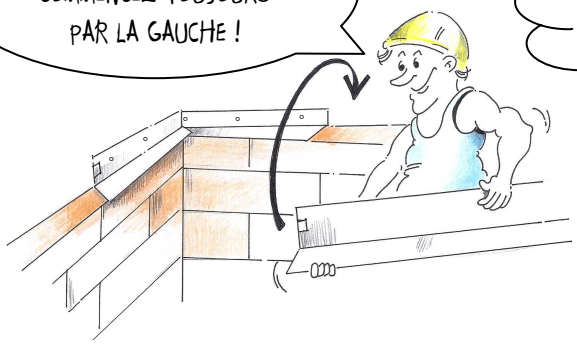

ETAPE 4
DE HAUT EN BAS, C'EST TRÈS FACILE ....

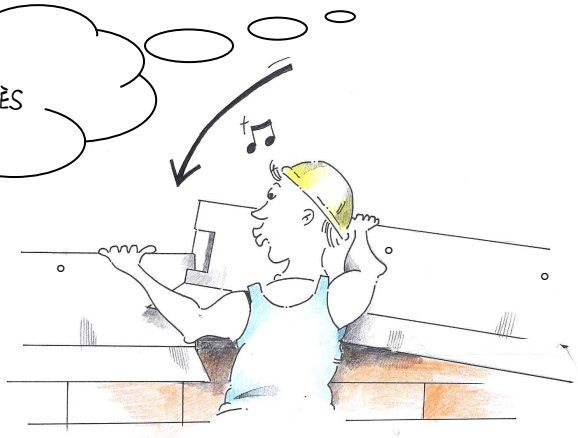

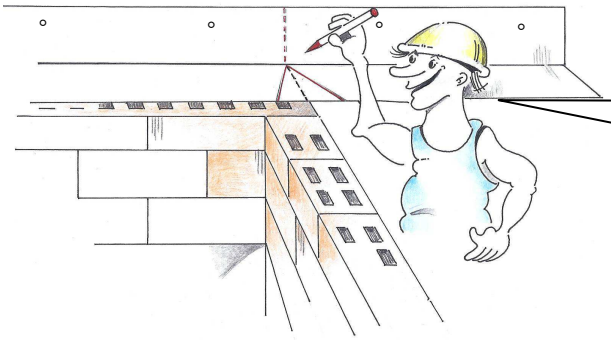

ETAPE 5
AU BOUT DU MUR, TRACEZ L'ANGLE ET RÉALISEZ LA DÉCOUPE DU COIN ; C'EST TOUT SIMPLE, NON ?

Utilisez GSS-Fast pour une dalle de compression forte épaisseur ou pour des prédalles !



Le Petit côté dans le trou !



Glissez le grand côté en-dessous du treillis !



Pliez le fil au tour du treillis!

Breveté par GSS s.p.r.l.

GSS bvba
gilbert@gssbvba.be

VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE PLAISIR POUR RÉALISER VOTRE COFFRAGE!